

シキール



造成工事から住宅の外構工事まで長い間幅広く使用されている建築用空洞ブロック。需要はありますが、超高齢化社会を迎えて熟練の職人不足や後継者不足がささやかれています。そんな問題を解消すべく『シキール』を開発しました。

特長

1 施工が早い

ブロックと基礎コンクリートが一体成型のため、養生時間や積み手間の必要がないので施工の省力化と施工期間の短縮が図れます。

2 ガッチリ連結

製品間はフランジで強固に連結するため、連続性や一体化が図れます。しかも、コーナー部も連結可能になっています。

3 仕上がりキレイ

端部用製品を使用することでコーナー部や端部等がキレイに仕上がり、フェンス用の支柱もキレイに設置できます。表面の模様は建物やお庭をより一層引き立てます。


比べてください。

工程がこんなに違います。

ブロック組積



シキール施工





こんな場合に最適です。

- ・工期が短い
- ・施工延長が長い


繰り返す

構造の概要

標準 製品図（滑面タイプもご用意できます）

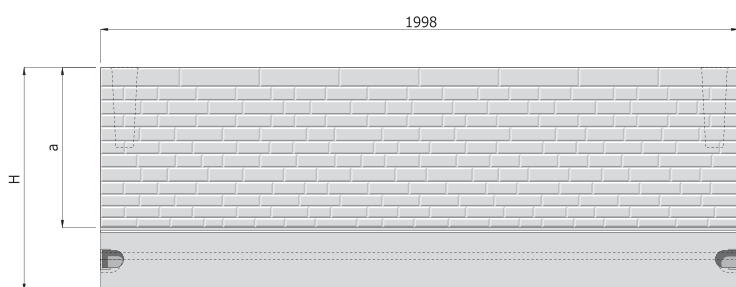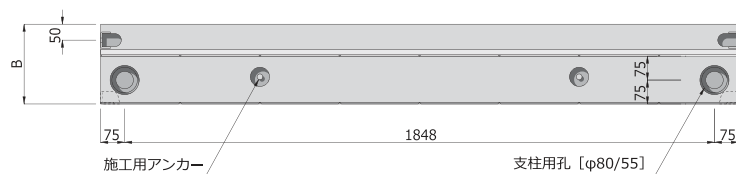

底版(B=250)





土留めタイプ
底版(B=400・450※1)




※底版が長い土留めタイプも
ラインナップしております。

■コーナー・端部用（右・左）製品図 ※下図の製品図は右になります。

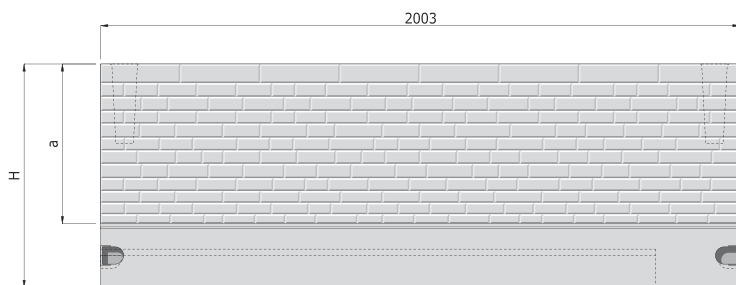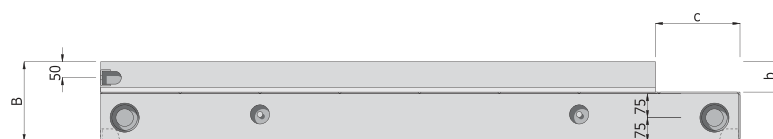

※コーナー用は側面にも模様を
施しております。

底版(B=250)



土留めタイプ
底版(B=400・450※1)



※底版が長い土留めタイプも
ラインナップしております。

呼び名		寸法 (mm)					参考重量 (kg)	
		H	a	B	b	c	標準	コーナー・端部用
底版(B=250)	H-500	500	350	250	100	260	390	385
	H-700	700	500	250	100	260	529	524
土留めタイプ 底版(B=400・450)	H-500	500	350	400	250	410	461	438
	H-700	700	500	400	250	410	600	577
	H-900	900	700	450※1	300	460	762	731

※1 H-900のみ底版長(B)が450mmになります。

※製品の接続について：接続金具はM12を使用しています。工具は板ラチェットレンチをご用意いただくと作業がしやすくなります。

■施工道具

本製品は施工道具が必要です。

呼び名	治具名	呼び名
全サイズ	カップラー	1 t 用×2ヶ

