

Easy Panel イージーパネル

取扱地域 **北海道** **東北** **関東** **中部** **北陸**
近畿 **中国** **四国** **九州** **沖縄**

お問合せ：高速道路部
 TEL：075-631-8826

一日で壁の修復と内装が完了！大幅な工期短縮と工費節減が図れます。

施工・2班体制(パネル取付班・支保工、モルタル充填班)とした。 施工速度30枚/日(27m)



柳ヶ瀬TN上り坑口



トンネル内取付状況

各部位詳細



消火栓部ステップ



消火栓部パネル



支柱部開口、パネルジョイント




監視員通路上面水路、縦排水流入部



監視員通路上部
(支柱部取合い)



ハンドホール部

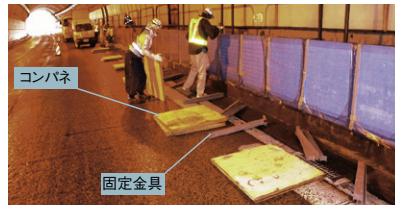

コンパネ固定金具取付



コンパネ取付状況



充填モルタル練り混ぜ



充填モルタル流し込み状況
硬化時間3時間



支保工、モルタル充填班作業状況
パネル取付班はこの奥で作業中



パネル取付



コンパネ固定金具取付状況
(上面)



パネル取付班作業状況

1日のタイムテーブル

時間	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
交通規制	開始	走行車線規制							解除	
パネル取付			パネル取付(30枚 27m)							
支保工			固定金具、コンパネ取付		取り外し					
モルタル充填			モルタル練混ぜ、充填、養生			養生				

位置図



カルバート・
下水道

擁壁・
法面保護工

道路

高速道路

水路関連

河川・海洋・
環境

貯留・
防災システム

通信関連

建築・宅造

特殊工法・
新素材

参考資料