


輸送トラックと道路 幅員・縦断勾配の目安

道路幅員の目安

Aの道路からBの道路に曲がる場合の必要復員は下表が目安となります。

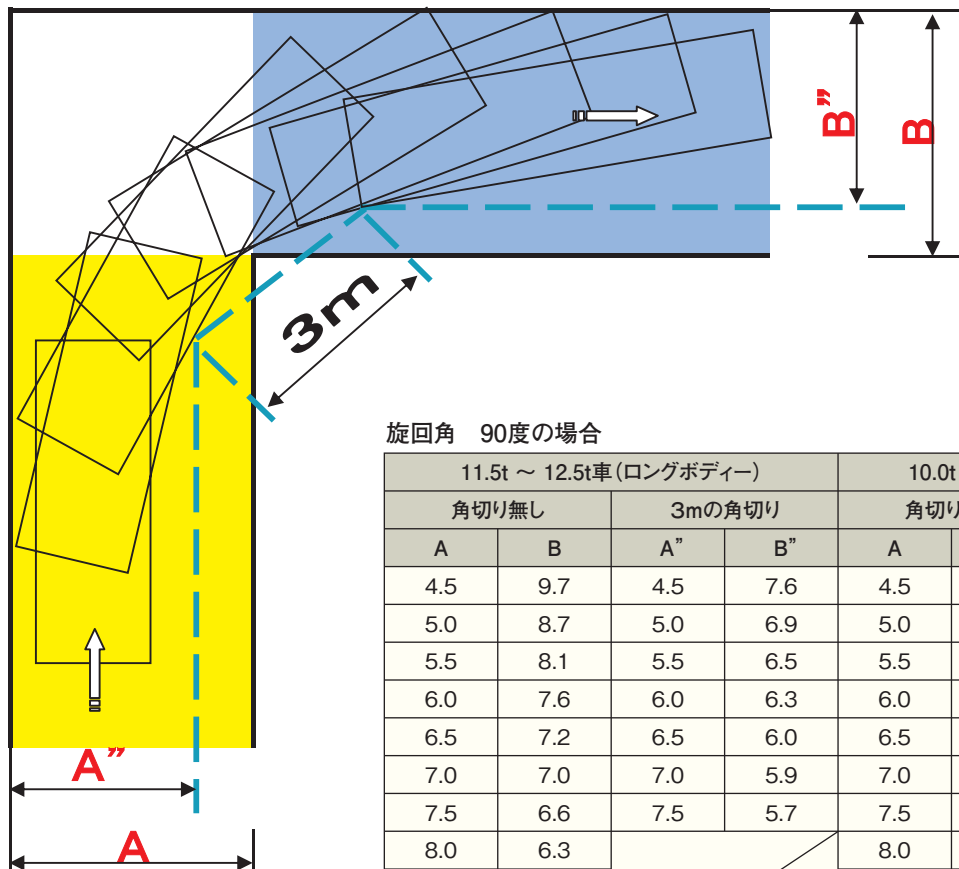

旋回角 90度の場合

11.5t ~ 12.5t車 (ロングボディ)				10.0t ~ 11.0t車 (ショートボディ)			
角切り無し		3mの角切り		角切り無し		3mの角切り	
A	B	A''	B''	A	B	A''	B''
4.5	9.7	4.5	7.6	4.5	7.9	4.5	5.9
5.0	8.7	5.0	6.9	5.0	7.1	5.0	5.6
5.5	8.1	5.5	6.5	5.5	6.6	5.5	5.4
6.0	7.6	6.0	6.3	6.0	6.1	6.0	5.2
6.5	7.2	6.5	6.0	6.5	5.9	6.5	5.0
7.0	7.0	7.0	5.9	7.0	5.7	7.0	4.9
7.5	6.6	7.5	5.7	7.5	5.4		
8.0	6.3			8.0	5.2		
8.5	6.1			8.5	5.1		
9.0	5.9			9.0	4.9		
9.5	5.7			9.5	4.8		

トラック寸法	全長	12.0m	9.9m
	車幅	2.5m	2.5m
	最小旋回半径	10.0m	8.8m
	最小トラック底	22 cm	22 cm

ただし、路肩が弱かったり電柱など障害物がある場合は、それに応じた余裕しろをみてください。

道路縦断勾配の目安

道路勾配はおおむね10%までとする。(路盤状況によって異なります。舗装or砕石など)
勾配変化点では5m程度のレベル区間が必要です。

