

KLU コンクリート二次製品市場製品図集

「(旧)近畿地方整備局平成12年4月監修」に準拠



道路勾配に関係なく、 水路勾配が自由自在に対応出来る オールプレキャスト側溝

特長




- 1 水路勾配が自由自在。
- 2 底版調整コンクリートが不用です。
- 3 精度の高い水路勾配が可能です。
- 4 ボルト固定グレーチングのLアングル、Zアングル仕様にも対応可能です。
- 5 道路勾配と逆勾配の場所でも対応可能です。
- 6 道路勾配が取れない所でも水路勾配をつける事ができます。
- 7 オールプレキャストの為、工期短縮が可能です。
- 8 別途検討により片土留タイプも対応可能です。

寸法図




(単位:mm)

ロングU 勾配 T-25対応

■PU4・2系 蓋掛りあり

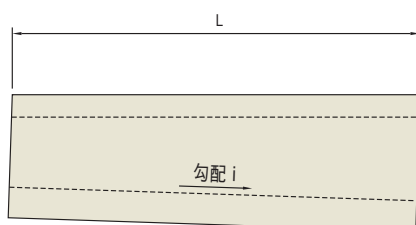




■PU1系 蓋掛りなし

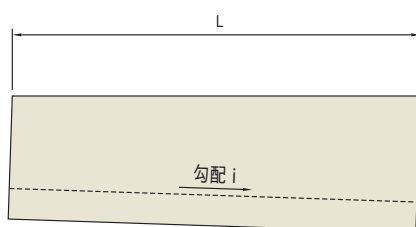

呼 び 名		寸 法(mm)				
		B	H	H'	H2	L
蓋掛りあり(PU4・2系)	KLU-300	300	300~590	300~590	110	2000
蓋掛りなし(PU1系)	KLU-300	300	300~700	300~700	0	2000
蓋掛りあり(PU4・2系)	KLU-400	400	400~880	400~880	120	2000
蓋掛りなし(PU1系)	KLU-400	400	400~1000	400~1000	0	2000
蓋掛りあり(PU4・2系)	KLU-500	500	500~870	500~870	130	2000
蓋掛りなし(PU1系)	KLU-500	500	500~1000	500~1000	0	2000

注)製作できる範囲は、製品1ヶ当りの落差(H-H')が、10~100mmです。

標準施工図

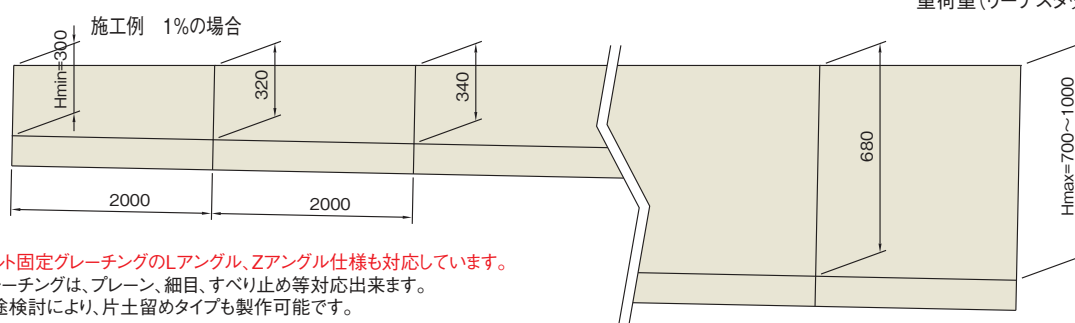KLUグレーチング付
重荷重(リーチスタッカー)仕様

※ボルト固定グレーチングのLアングル、Zアングル仕様も対応しています。

※グレーチングは、プレーン、細目、すべり止め等対応出来ます。

※別途検討により、片土留めタイプも製作可能です。