

小型排水側溝 「グッドレイン」

特許取得済、第5923060号
舗装排水システム技術協会

「NETIS」登録番号No.KK-170063-A

自転車専用道路に最適。ー安全な路肩走行を実現しますー




縁石一体蓋とU型水路との『くし型かみ合わせ構造』の採用により、

大幅なコスト削減と高性能なスリット集水を実現！！


特長1 維持管理が容易に

U型部材と縁石蓋との二分割構造。
損傷時の取り換えや、乗り入れへの計画変更など、
上部縁石蓋部材のみの交換で対応可能です。

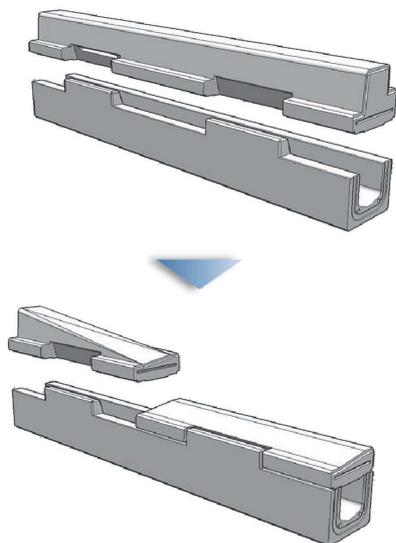

特長2 スムーズな施工

基本部材は、製品長2m。
『くし型』構造がガイドとなり、スムーズな施工が可能です。

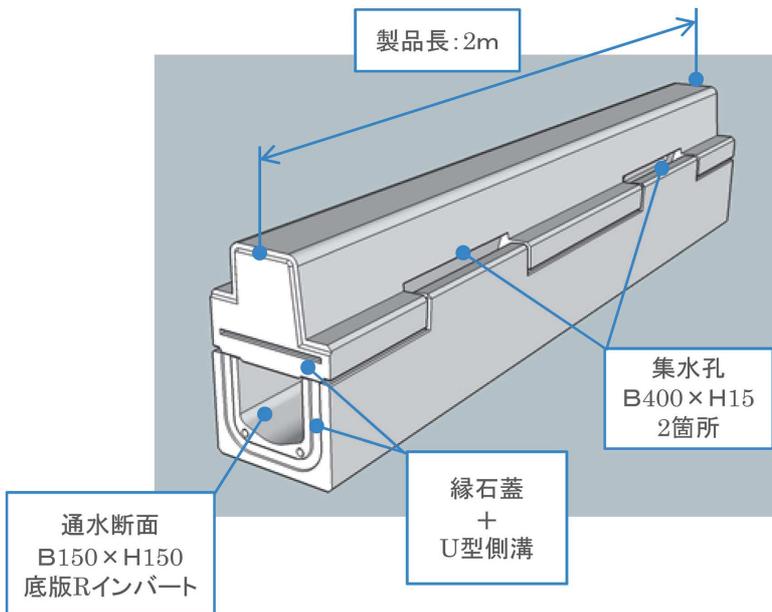


特長3 豊富なバリエーション


JIS歩車道境界ブロックA種及びB種に対応

分割構造であることのメリットを発揮し、ご要望に応じた豊富なバリエーションをご用意させていただきます。

● 専用柵

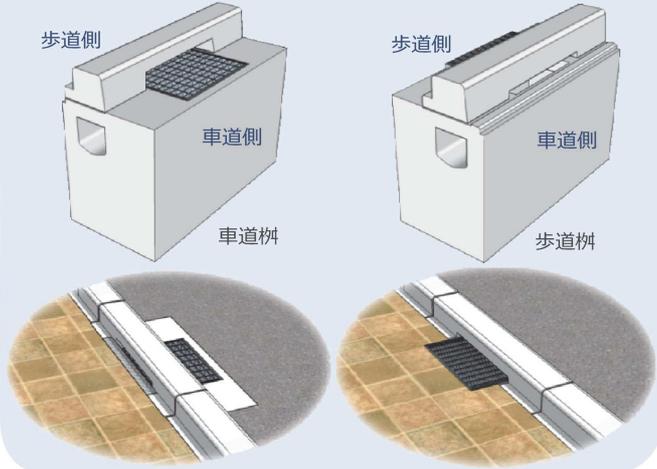


● 管理用蓋付製品

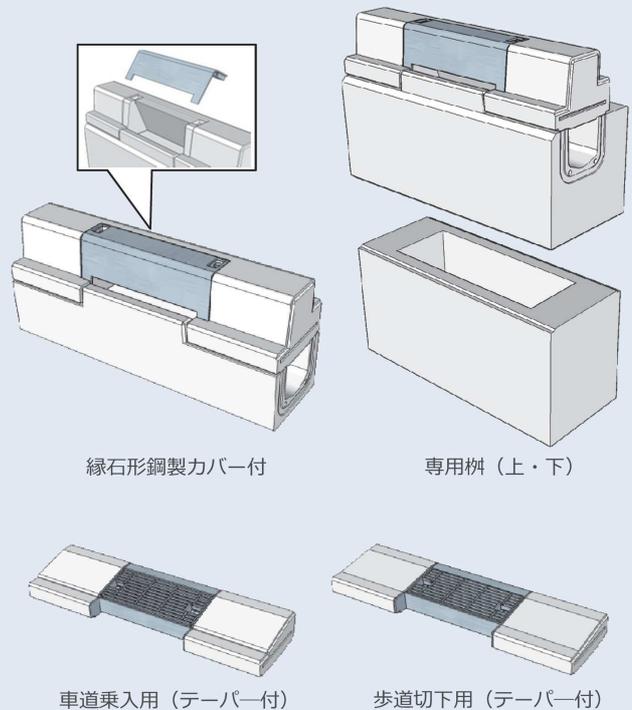

※フラット段差タイプもご用意しております。


● 各種縁石蓋

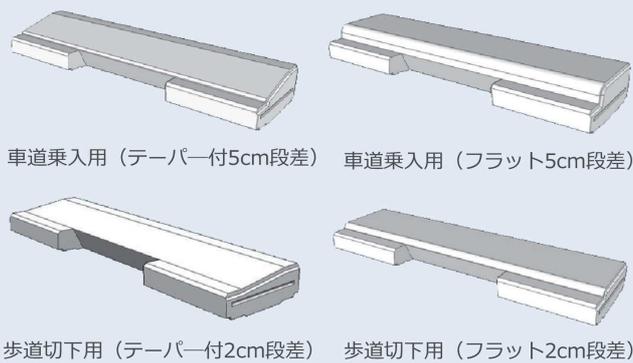

● オプション

滑り止め防止等の模様、地域仕様にも対応致します。
ご相談下さい。
R対応製品もご用意しております。

● 深型対応

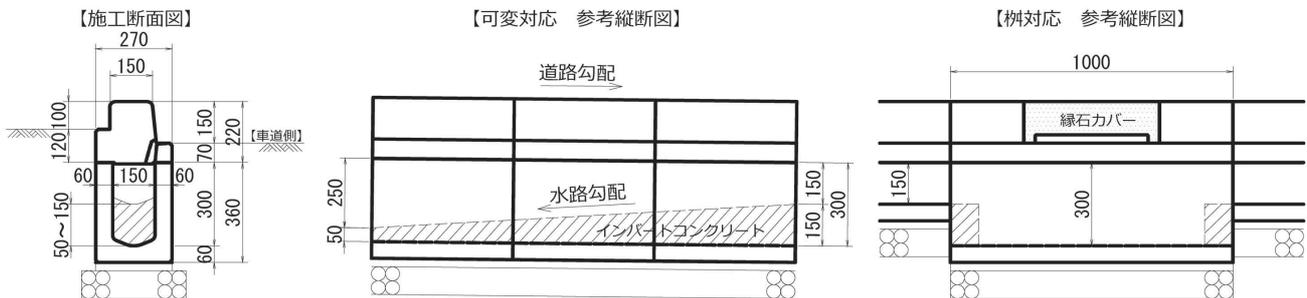

道路勾配と水路勾配を変える(自由勾配側溝)対応が可能です。

■ 施工歩掛

工種	名称	規格・寸法	数量	単位	摘要
製品	グッドレイン・本体	U-150×150×L=2.0m	5.0	本	
	グッドレイン・蓋	L=2.0m	5.0	枚	
本体据付工	土木一般世話役		0.077	人	
	特殊作業員		0.077	人	
	普通作業員		0.154	人	
	ラフテレーンクレーン賃料	4.9t吊り	0.077	日	
	諸雑費率		3.0	%	労務・機械運転の3%
蓋据付工	土木一般世話役		0.067	人	
	特殊作業員		0.067	人	
	普通作業員		0.134	人	
	ラフテレーンクレーン賃料	4.9t吊り	0.067	日	
	諸雑費率		3.0	%	労務・機械運転の3%

(注)

1. 本歩掛は舗装排水システム技術協会にて設定の歩掛となっております。
2. 歩掛は運搬距離30m程度を含む標準的な据付作業であり、掘削、埋戻し等を含みません。
3. 諸雑費は小運搬器具の損料、目地材取付および敷モルタルの費用として、労務費、ラフテレーンクレーンの賃料の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上します。
4. 使用重機は上記を標準としますが、現場条件によりこれにより難い場合は別途計上してください。