

PCL PCガッター



特長

【PCL】

- 1 宅地に最適 350mmのガッター幅で道路幅員を確保。
- 2 宅地側に乗入があり、宅地への雨水の浸入を防ぎます。
- 3 左右の目地には製品の当り止めがあり、施工時の欠け等を防止します。
- 4 取替えに便利なガッター部の吊金具。
- 5 軽量でコストパフォーマンスの高い側溝です。

【PCガッター】

- 1 ガッター部をプレキャスト化し縁石はA, Bタイプなら自由に据え付けられ、大量生産によりコストを抑えました。
- 2 都市部でよくある乗入部と歩道部が狭い間隔で交互に並ぶ場合等に、縁石を変えるだけでガッター一部をカットする必要がなく、早期施工が可能です。

PCL


寸法図

(単位:mm)


PCL (標準)

参考重量 543kg


平面図

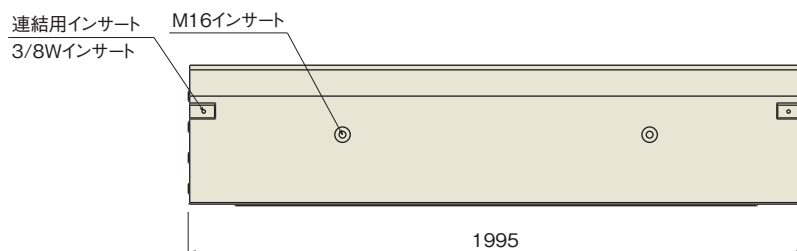

断面図




正面図

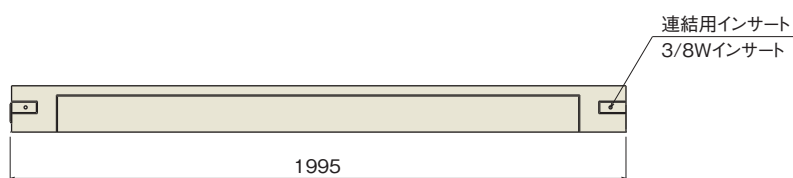


PCL G普通目

参考重量 185kg


平面図

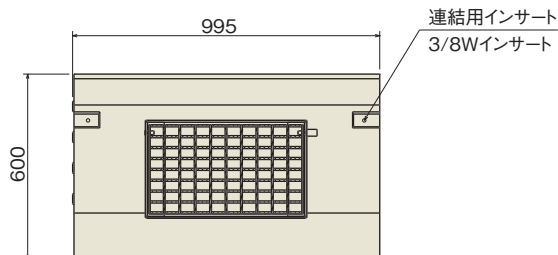

断面図



正面図

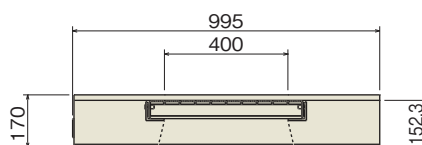

下水道・カルバート

擁壁・法面保護工

道路

高速道路

水路関連

河川・海洋・環境

貯留・防災システム

通信関連

建築・宅造

特殊工法・新素材

参考資料

PCガッター

寸法図


(単位:mm)

PCガッター A (標準)

参考重量 816kg


平面図

連結用インサート
3/8Wインサート

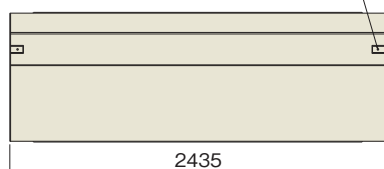

断面図

正面図



連結用インサート
3/8Wインサート




PCガッター AG 普通目 (イボイボ)

参考重量 260kg


平面図

連結用インサート
3/8Wインサート

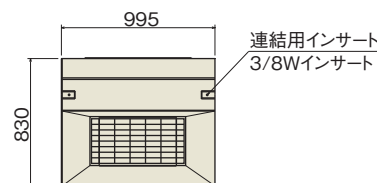

断面図

正面図



連結用インサート
3/8Wインサート




PCガッター B (標準)

参考重量 841kg


平面図

連結用インサート
3/8Wインサート

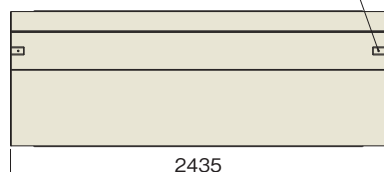

断面図

正面図



連結用インサート
3/8Wインサート




PCガッター BG 普通目 (イボイボ)

参考重量 266kg


平面図

連結用インサート
3/8Wインサート

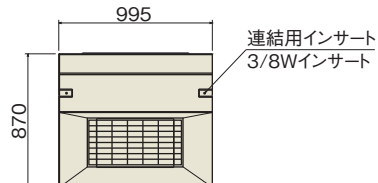


断面図

正面図





連結用インサート
3/8Wインサート



街渠柵 PCガッター M70

断面図

正面図



※H500～800まで可能(100m/mピッチ)

取扱地域 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

カルバート・
下水道擁壁・
法面保護工

道路

高速道路

水路関連

河川・海洋・
環境貯留・
防災システム

通信関連


建築・宅造

特殊工法・
新素材

参考資料



PCガッター

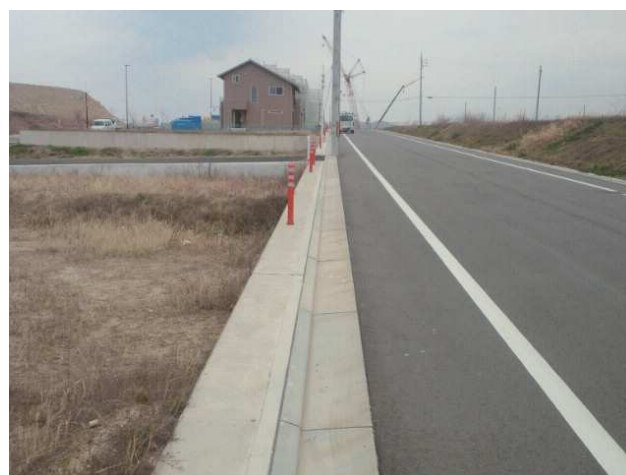

PCL





PCガッター柵

歩掛り

標準施工断面図

S=1/20

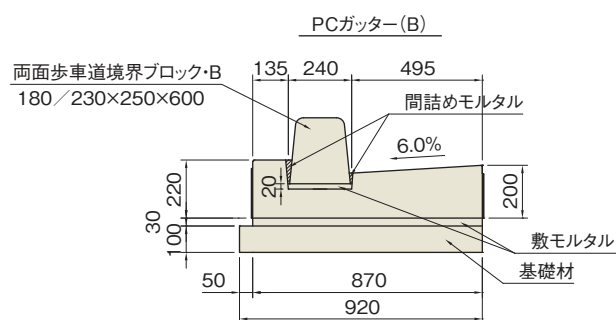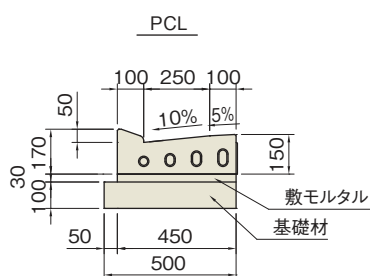

延長10mあたり

工 種	名 称	規 格	単位	L=1995, 2435	L=995, 1000
据付工	PCL、PCガッター		個	5.0、4.0	10.0
	世話役		人	0.1	0.3
	特殊作業員		人	0.1	0.3
	普通作業員		人	0.3	0.8
	ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン(4.9t吊)	日	0.1	0.3
	諸雑費		%	3.0	3.0

注)1：歩掛りは、運搬距離30m程度を含む標準的な据付作業であり、掘削、埋め戻し等は含みません。

注)2：諸雑費は小運搬機具の損料、目地モルタルおよび敷モルタルの費用として、労務費、ラフテレーンクレーン賃料の合計に率を乗じた金額を上限としています。

注)3：据付に使用するラフテレーンクレーンは4.9吊を標準とします。ただし、現場条件によりその規格を変える事ができます。