


たらら

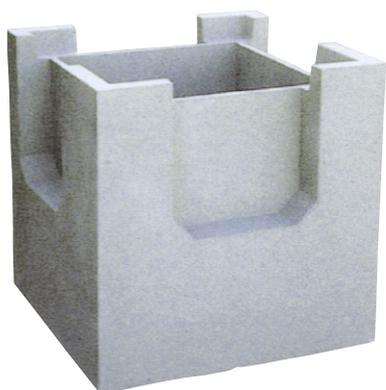

現場打コンクリートの
わずらわしさを
解消した
プレキャスト集水枡。


特長

- 1 施工が容易で工期短縮が可能です。
- 2 受台も用意しておりますので、基礎コンクリートを打設する必要がありません。

寸法図

(単位:mm)

I型

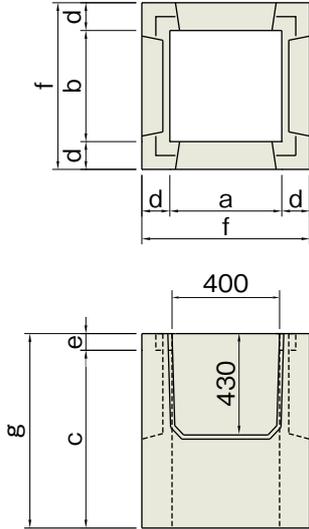


TYPE	寸法(mm)							参考重量(kg)	
	a	b	c	d	e	f	g		
I型	400	400	400	640	100	60	600	700	225
	450	450	450	620	100	60	650	680	246
	500	500	500	620	100	60	700	680	277
	600	600	600	620	100	60	800	680	340

各タイプに鉄筋コンクリートU形を接続することができます。

TYPE	接続出来る鉄筋コンクリートU形のタイプ	
I型	400	150, 180, 240, 300A, 300B
	450	150, 180, 240, 300A, 300B
	500	150, 180, 240, 300A, 300B, (300C), (360A), (360B)
	600	150, 180, 240, 300A, 300B, (300C), (360A), (360B), (450)


()については特注品扱いとなりますので担当係員にお問い合わせください。

蓋

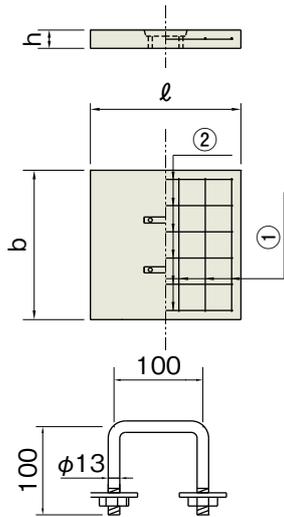

TYPE	寸法(mm) b × l × h	配筋		参考重量(kg)	
		①	②		
I型	400用	490×490×60	6-φ5×430	6-φ5×430	35
	450用	550×550×60	6-φ5×490	6-φ5×490	44
	500用	600×600×60	6-φ5×540	6-φ5×540	52
	600用	700×700×60	7-φ5×640	7-φ5×640	71

受台

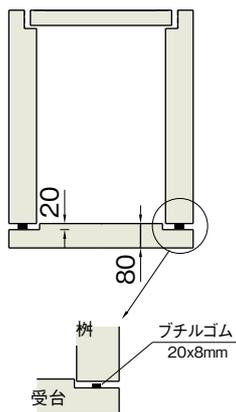

TYPE	寸法(mm)	参考重量(kg)	
I型	400用	600×600×80	59
	450用	650×650×80	70
	500用	700×700×80	82
	600用	800×800×80	109