


# たらら

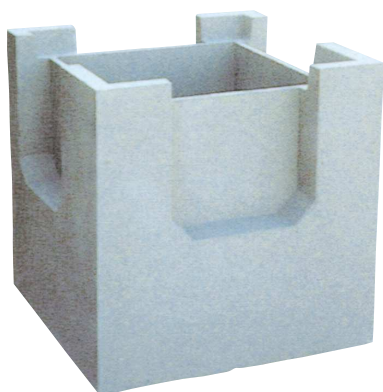

現場打コンクリートの  
わずらわしさを  
解消した  
プレキャスト集水枡。


## 特長

- 1 施工が容易で工期短縮が可能です。
- 2 受台も用意しておりますので、基礎コンクリートを打設する必要がありません。

## 寸法図

(単位:mm)

## I型

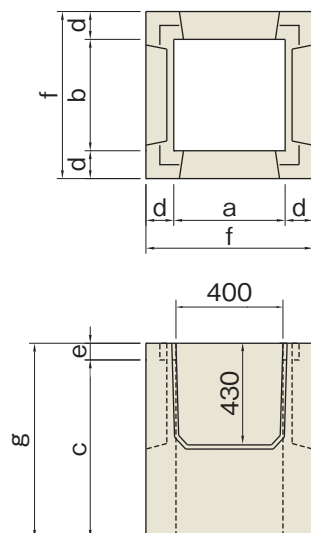


| TYPE | 寸法(mm) |     |     |     |    |     |     | 参考重量(kg) |
|------|--------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------|
|      | a      | b   | c   | d   | e  | f   | g   |          |
| I型   | 400    | 400 | 640 | 100 | 60 | 600 | 700 | 225      |
|      | 450    | 450 | 620 | 100 | 60 | 650 | 680 | 246      |
|      | 500    | 500 | 620 | 100 | 60 | 700 | 680 | 277      |
|      | 600    | 600 | 620 | 100 | 60 | 800 | 680 | 340      |

各タイプに鉄筋コンクリートU形を接続することができます。

| TYPE | 接続出来る鉄筋コンクリートU形のタイプ                                  |
|------|------------------------------------------------------|
| I型   | 400 150、180、240、300A、300B                            |
|      | 450 150、180、240、300A、300B                            |
|      | 500 150、180、240、300A、300B、(300C)、(360A)、(360B)       |
|      | 600 150、180、240、300A、300B、(300C)、(360A)、(360B)、(450) |


( )については特注品扱いとなりますので担当係員にお問い合わせください。

## 蓋

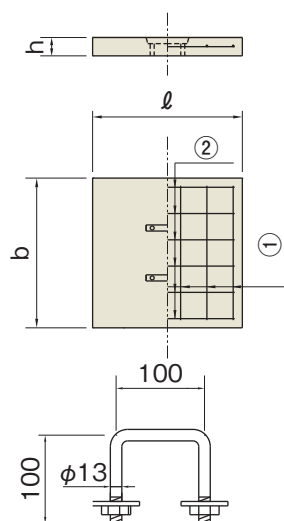

| TYPE | 寸法(mm)<br>b × l × h | 配筋         |          | 参考重量(kg) |
|------|---------------------|------------|----------|----------|
|      |                     | ①          | ②        |          |
| I型   | 400用                | 490×490×60 | 6-φ5×430 | 35       |
|      | 450用                | 550×550×60 | 6-φ5×490 | 44       |
|      | 500用                | 600×600×60 | 6-φ5×540 | 52       |
|      | 600用                | 700×700×60 | 7-φ5×640 | 71       |

## 受台

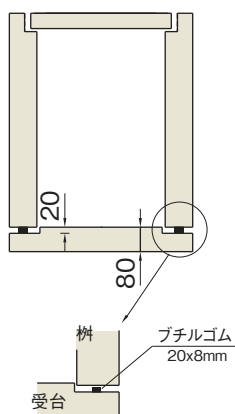

| TYPE | 寸法(mm) | 参考重量(kg)   |
|------|--------|------------|
| I型   | 400用   | 600×600×80 |
|      | 450用   | 650×650×80 |
|      | 500用   | 700×700×80 |
|      | 600用   | 800×800×80 |