

2WAYドレイン〔T-25対応〕



施工前




施工後

ロードガッターの排水不良を改善します！

縦断勾配の緩い箇所で発生する冠水を内部の水路に落とし込み、接続された集水桝へ導くことで、道路冠水を防止します



皿形タイプ

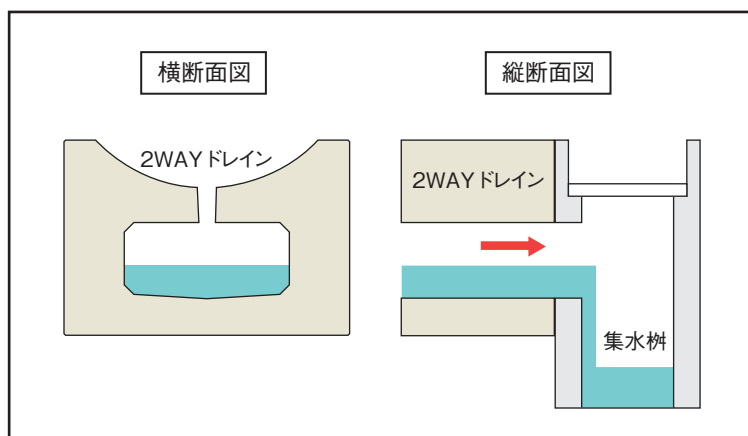

寸法図


(単位:mm)

皿形タイプ


型式 520×240×995mm 円形水路φ400 相当

参考質量 805kg

正面図

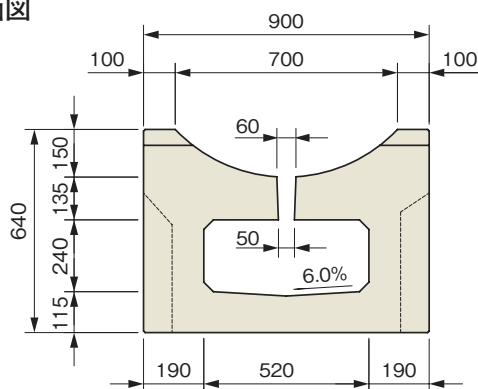

側面図

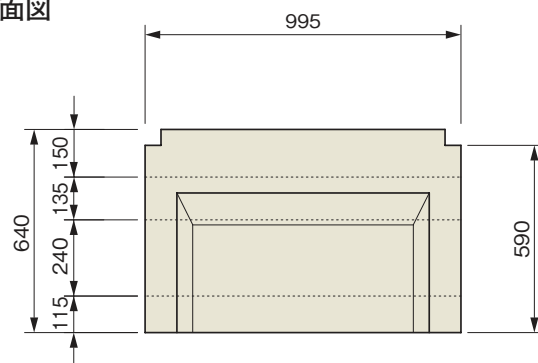


偏心タイプ


型式 520×240×995mm 円形水路φ400 相当

参考質量 865kg

正面図

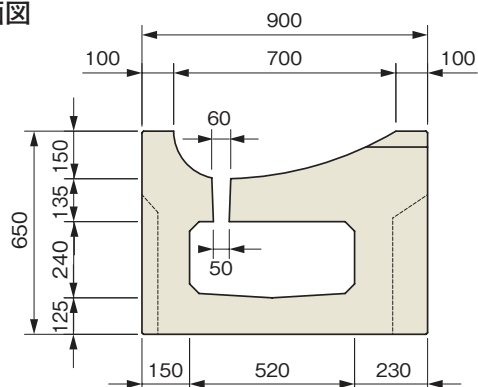

側面図

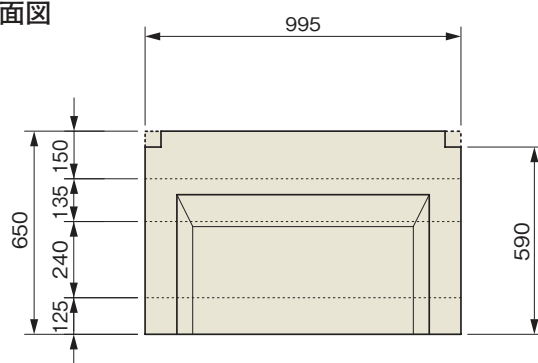

施工手順



1. 施工前




2. 既設撤去・掘削



3. 搬入状況



4. 凹部にEPS取付け(中央分離帯側のみ)



5. 設置状況



6. 連結状況



7. 施工完了