

取扱地域 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄


※取扱地域が記載されていない地域については、担当営業所（P572）にお問い合わせください。

U形側溝

鉄筋コンクリートU形（JIS A 5372 推奨仕様E-1）

寸法図（JIS規格）

（単位:mm）

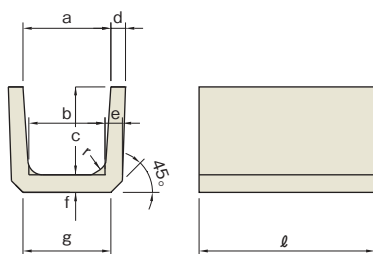

呼び名	寸 法									重量(kg) 注(1)	
	a	b	c	d	e	f	g	r	ℓ	w	
鉄筋コンクリートU形	150	150	140	150	30	35	35	160	30	600, 1000 又は 2000	24
	180	180	170	180	35	40	40	190	50		34
	240	240	220	240	45	50	50	240	50		55
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50		70
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50		79
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50		92
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50		90
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50		100
	450	450	400	450	55	70	70	430	70		134
	600	600	540	600	70	80	80	600	70		209

注(1) 重量は ℓ = 600 の重量です。

取扱地域 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄


※取扱地域が記載されていない地域については、担当営業所（P572）にお問い合わせください。

上ふた式U形側溝

鉄筋コンクリートU形用ふた（JIS A 5372 推奨仕様E-2）

寸法図（JIS規格）

（単位:mm）

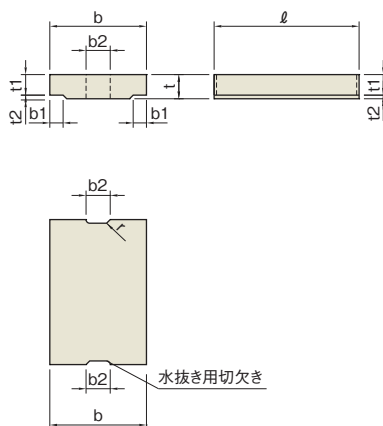

呼び名	寸 法									重量(kg) 注(1)	
	b	b1	t	t1	t2	ℓ	r	b2	w		
1 種	150	210	35	35	30	5	500 又は 600	15	75	10	
	180	250	40	40	35	5		15	75	14	
	240	330	50	45	40	5		15	90	20	
	300	400	55	60	50	10		15	100	32	
	360	460	55	65	55	10		18	120	41	
	450	560	60	70	60	10		18	120	54	
	600	740	75	75	65	10		18	150	77	
	150	210	35	90	80	10		15	75	26	
2 種	180	250	40	90	80	10		15	75	31	
	240	330	50	100	85	15		15	90	44	
	300	400	55	100	85	15		15	100	54	
	360	460	55	100	85	15		18	120	63	
	450	560	60	120	100	20		18	120	92	
	600	740	75	150	130	20		18	150	153	

注(1) 重量は ℓ = 600 の重量です。

表に示す用途によって1種、2種の2種に区分する。

種 類	用 途
1 種	主として歩道に設置するもの
2 種	車両（後輪一輪32KN以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの