

設置・撤去が容易な仮設防護柵


# セーフティガード



## 特長


- 1 舗装面に設置しますので舗装を掘削する必要がありません。
- 2 延長方向はボルト連結のため設置および撤去が容易です。
- 3 目隠しネットの設置が可能です。
- 4 衝突荷重の種別はSB種相当まで対応可能です。

## 設置図(例)

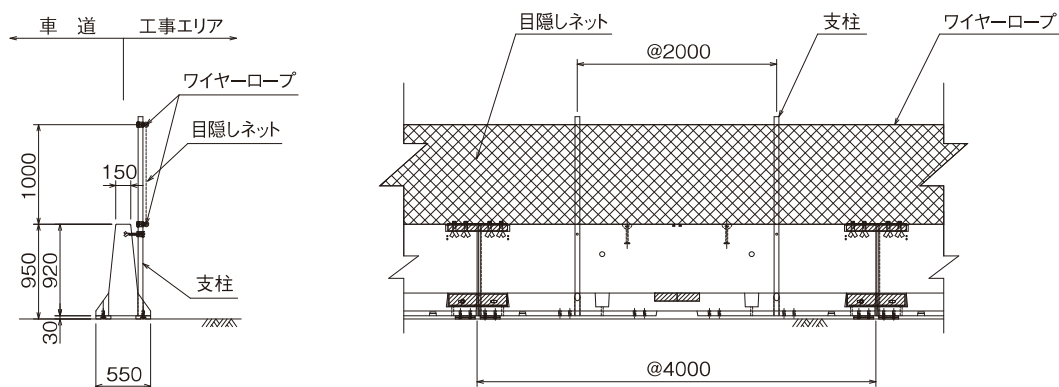


製品長：4m 参考重量：2480kg


## 施工断面図(例)



A種相当



SC種相当, SB種相当




※別構造でご検討ください

土工部の中分または路肩への設置を原則としています。  
橋梁の高欄部など防護柵背面のスペースに余裕が無い場合は別構造でご検討ください。

## 施工状況写真

### ブロック据付け状況

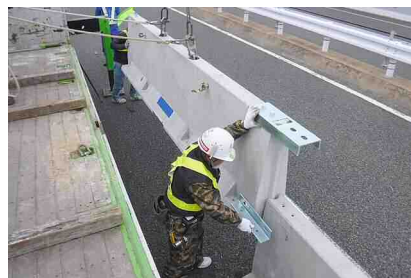

### 目隠しネットの取付け 設置場所に暴風等が想定される場合は事前のネット巻き下ろしなど転倒防止対策をご検討ください。



取付け状況



ワイヤーとネットの端部処理例



暴風時対応例(ネット巻き下ろし)

### iジョイント工法 (特許出願中)



### ズレ止めアンカー

